

# STILA

Grata di sicurezza apribile a battente



GRATE DI SICUREZZA

## STILA

Design: Ufficio Tecnico V&P

### Grata di sicurezza apribile a battente

Stila è una grata di sicurezza apribile a battente, per la protezione di finestre e porte finestre. Stila V&P doppio snodo è ad apertura interna-esterna rispetto al vano murario; il modello snodo singolo è a sola apertura esterna. Stila V&P è compatibile con la presenza di persiane, avvolgibili o antoni.

- Spessore della grata molto ridotto, pari a soli cm 4.5
- La grande trasparenza di STILA permette di vivere l'interno dell'abitazione senza sensi di oppressione
- La serratura, triplice, di grande sicurezza ha la corsa dei catenacci di 30 mm ed il gancio centrale rendono inviolabile la grata
- I giunti snodati sono in numero doppio rispetto alle cerniere tradizionali impiegate in tutti gli altri modelli, per esempio:
  - n.4 per la finestra a 1 anta,
  - n. 16 per una porta finestra a 2 ante,a garanzia di una maggiore sicurezza
- La protezione alla corrosione è garantita dal trattamento in cataforesi e verniciatura con polveri poliestere puro per esterni
- Il telaio perimetrale di Stila con compensatori verticali è composto da 2 traversi e da 2 montanti laterali dotati di rapid block per la regolazione, permettendo una posa in opera molto semplice e veloce anche da personale non particolarmente specializzato
- L'assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in inox che bloccano il pacco comprendente i piatti orizzontali con una rondella tra i due (frizione) e un canotto centratore e limitatore del tiraggio del perno. Il perno inox  $\varnothing$  6 mm ha una portata di 1000 Kg x mm<sup>2</sup> (certificata dal produttore).



STILA 1 ANTA

STILA 2 ANTE



STILA 2 ANTE - Apertura esterna


Stila, nella modello a 1 o 2 ante è disponibile sia in versione finestra che porta finestra, con snodo singolo o con snodo doppio



GRATE DI SICUREZZA




STILA 2 ANTE - Apertura interna

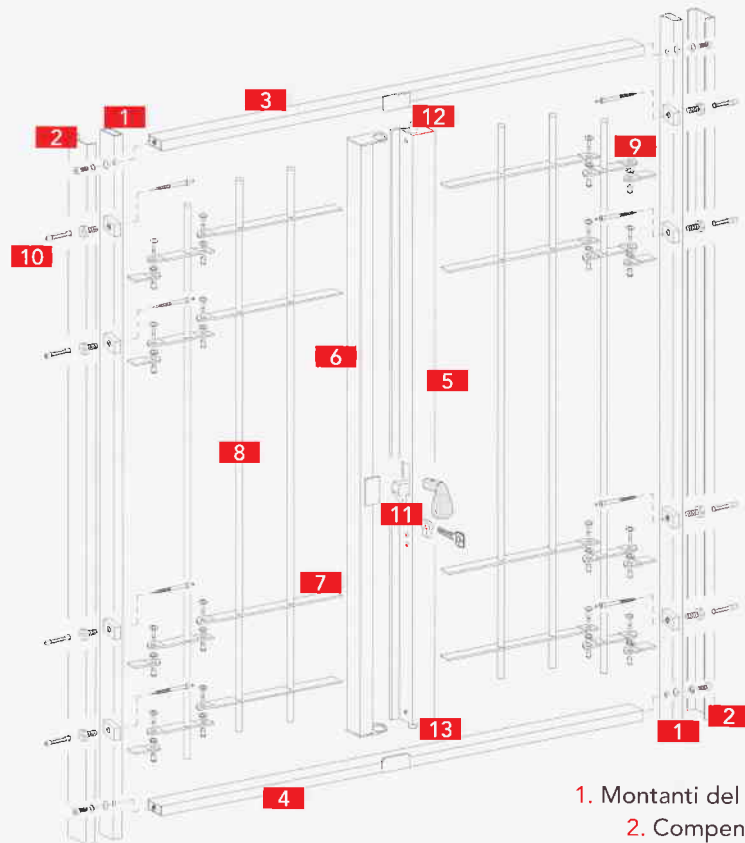

1. Montanti del telaio
2. Compensatori
3. Traverso superiore del telaio
4. Traverso inferiore del telaio
5. Scatola serratura
6. Montante scontro
7. Piatti orizzontali
8. Tondini Ø 14 verticali
9. Gruppo doppio snodo
10. Sistema Rapid Block per fissaggio a muro
11. Serratura triplice con chiusura a gancio
12. Catenaccio superiore
13. Catenaccio inferiore

STILA DOPPIO SNODO: ESEMPIO DI APERTURA INTERNA-ESTERNA

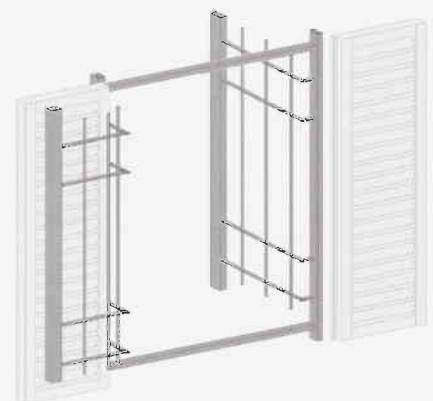

## DI SERIE

TIPOLOGIE	1 anta e 2 ante, finestra e/o porta finestra, doppio snodo e/o snodo semplice
SERRATURA	brevettata V&P; triplice, azionata da maniglia Q8 e bloccata da cilindro a profilo europeo. La serratura manovra un gancio centrale e due aste con terminali a catenaccio - superiore e inferiore - che assicurano una chiusura stabile e sicura
CATENACCI MOBILI	in acciaio Ø 18
MANIGLIA	in resina Modello "Golf"
IMBALLO	Cartone + bocciolare
FINITURE	cataforesi e verniciatura con polveri poliestere puro per esterni Colori di serie: grigio micaceo, bianco RAL 9010


## OPTIONAL

TIPOLOGIE	Grate fisse
FINITURE	Verniciata colori marrone RAL 8017 e verde RAL 6005
CILINDRI	di sicurezza Europeo, passante, sistema KA, protezione con defender
CHIAVI	In supplemento
INGRESSO	Chiave e pomolo anche sul lato esterno
MANIGLIA	basculabile ad ingombro ridotto
NODI	Opzione estetica con quantità e disposizione variabili in base alle dimensioni della grata

## IL SISTEMA DI APERTURA INTERNA/ESTERNA

Sequenza di apertura verso l'esterno


Sequenza di apertura verso l'interno

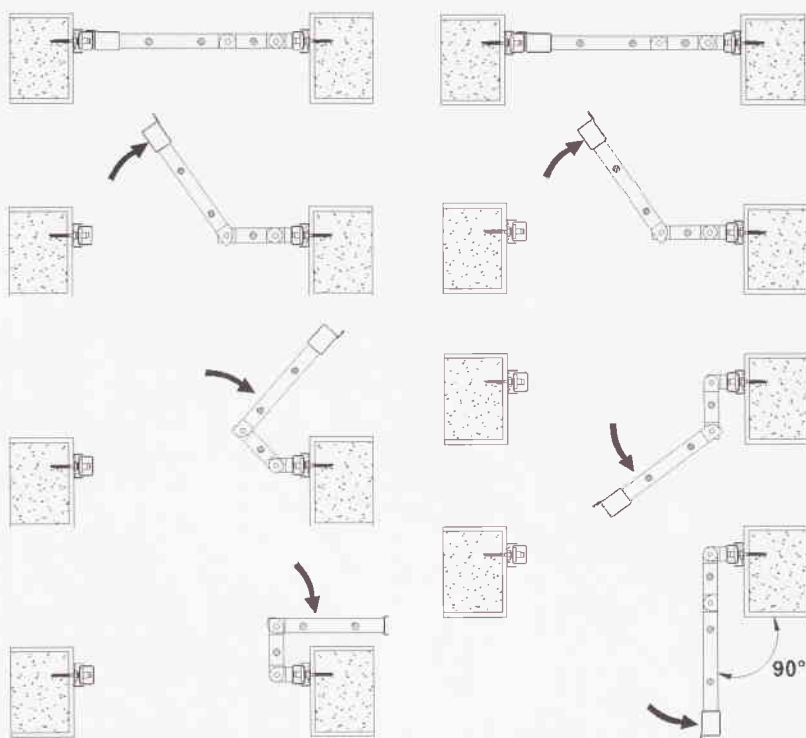

V&P S.R.L.

Via Case Nuove, 345 D8 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)

+39.0541.957377 +39.0541.957377

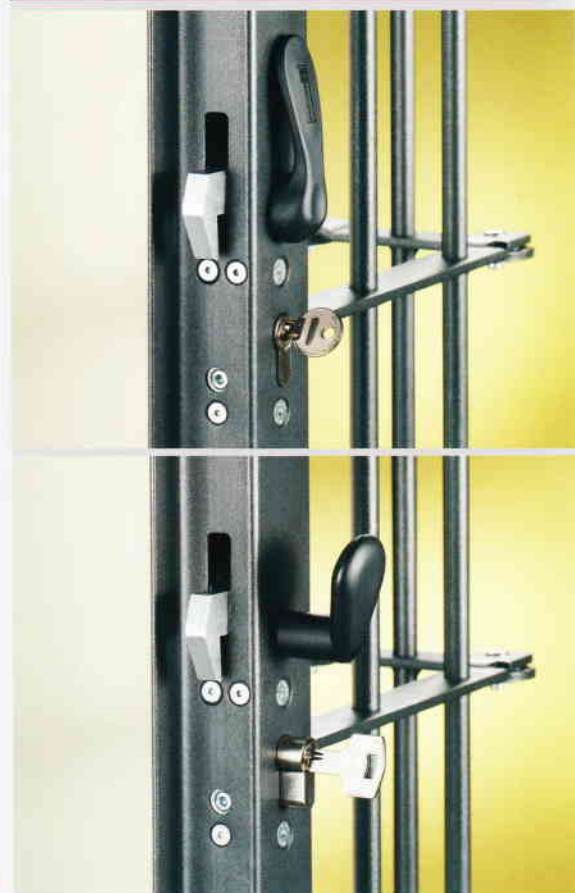

RIVENDITORE AUTORIZZATO

**FERRAMENTA VENETA** SpA

ACCESSORI PER SERRAMENTI

37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) - Via Monte Amata, 1  
Telefono 045 8266535 (4 linee r. a.) - Telefax 045 8266550  
www.ferramentaveneta.com - e-mail: info@ferramentaveneta.com

**TECNOLOGIE** 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) - Via C. Battisti, 385  
Telefono 045 8266566 - Telefax 045 8266560

✉ info@inferriatev.com

www.inferriatev.com